



AURORA


FOYER EXTÉRIEUR AU GAZ À ZÉRO DÉGAGEMENT

Appareil illustré : Foyer extérieur au gaz naturel en acier inoxydable OFP42NS, avec l'ensemble de roches contemporain multicolore MQROCK3, le bas du foyer est décoré avec le verre blanc MQG5W.

 marquis
COLLECTION



SPÉCIFICATIONS DE CHARPENTE

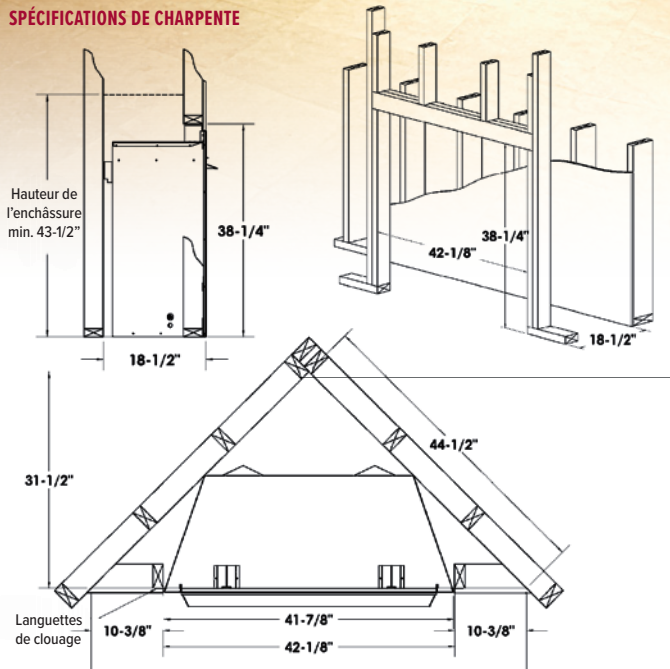

| | | |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Modèle | OFP42N-NOIR OFP42NS-INOX | OFP42LP-NOIR OFP42LPS-INOX |
| Combustible | Gaz naturel | Propane |
| Entrée max. | 55 000 BTU | 55 000 BTU |
| Entrée min. | 38 000 BTU | 44 000 BTU |

ÉCLAIREZ VOS SOIRÉES

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Valve millivolt haut/bas à ajustement variable de flammes et BTU
- Un capteur de flamme qui surveille constamment la flamme de la veilleuse et provoque un arrêt de gaz à 100% si la veilleuse n'est pas détectée
- Écran coulissant en acier inoxydable
- Pierre volcanique

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Encadrement : acier inoxydable

Doubleur : traditionnelle ou en chevron

Verre décoratif : braise de verre décoratif (zircon glacier, bleu cobalt, noir, bronze, blanc)

Allumage assisté : allumeur de brûleur de veilleuse à pile

Couvercle anti-intempéries : acier inoxydable ou noir

Télécommande : marche/arrêt

GUIDE D'INSTALLATION POUR VÉRANDA GRILLAGÉE

- Aire de la véranda - 96 pi.ca.
- Hauteur de plafond - 92"
- Au moins deux murs peuvent être grillagés, mais ils doivent être ouverts sur l'aération extérieure :
Hauteur du dessus du grillage - 78"
Aire grillagée - 64 pi.ca.

Référez-vous au manuel d'installation pour plus de détails concernant la charpente, les spécifications et les dégagements.

ENSEMBLES DE ROCHES OU DE BÛCHES



LOGF37
Bûches chêne fendu




MQROCK2
Roches naturelles



MQROCK3
Roches multicolores

BORDURE



Acier inoxydable

DOUBLURES



OFP42RLT
Doubleur de brique traditionnelle




OFP42RLH
Doubleur de brique en chevron


MÉDIAS DE VERRE




MQG5C Braise de verre bronze



MQG5W Braise de verre blanc



MQG5ZG Glace de verre zircon glacier



MQG5A Braise de verre bleu cobalt



MQG5B Braise de verre noir



Marquis maintient un programme continu de tests et d'améliorations pour tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.
Certification : Ces modèles sont certifiés pour les États-Unis et le Canada comme foyers extérieurs au gaz. CSA 4.96 US 2e édition, CGA CR97-003, CGA 2.17-M91.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Voir votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.



2340, Avenue Logan,
Winnipeg, Manitoba, CAN
R2R 2V3
Tél.: 204.632.1962
Télec.: 204.632.1960
marquisfireplaces.net

Imprimé au Canada
B064 - 12/17

Appareil illustré : MOFP42NS Outdoor Fireplace in Stainless Steel – Natural Gas, LOGF37 Split Oak Log Set, OFP42RLT Traditional Brick Liner.

GARANTIE À VIE LIMITÉE