



Appareil illustré : Foyer au gaz naturel à évacuation directe et zéro dégagement ZCVRB60NE, pierres décoratives MQSTONE, la doublure de porcelaine ZCVRB60PL. (L'enchâssure doit être VL60EG ventilée au-dessus et en-dessous de l'appareil)

# SERENE

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE  
ET ZÉRO DÉGAGEMENT

 marquis  
COLLECTION

## SERENE 47 ET 60

# VOUS SENTEZ-VOUS **SERENE?**

À la fin d'une journée occupée, soyez réconforté par le nouveau **SERENE** de Marquis. Avec ses détails designer et sa fabrication soignée de la plus haute qualité, le **SERENE** allie le pur confort avec le facteur wow qui provient de votre choix de roches et de bois de grève, de pierres décoratives, de boulets de canon ou de braise de verre. Relaxez et décompressez devant votre **SERENE**.

Pour consulter les dernières évolutions dans le monde des foyers, visitez le

[www.marquisfireplaces.net](http://www.marquisfireplaces.net)

### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Système de valve IPI haut/bas qui fonctionne même en cas de panne de courant
- Verre bronze
- Approuvé pour les maisons mobiles et les chambres à coucher
- Les modèles Proflame II incluent la télécommande – flamme, ventilateur, thermostat, thermostat intelligent (Compatibilité WIFI) et lumières DEL (pas dimmable)
- Écran de sécurité

### CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

**Ensemble d'encadrement (IPI FP1) :** noir ou acier inoxydable

**Ensemble de ventilateur :** contrôle à vitesse variable activé par la chaleur

**Ensemble universel d'éclairage (IPI FP1) :** 2 lampes

**Thermostat mural :** marche/arrêt de série ou programmable 5 jours (semaine) et 2 jours (fin de semaine)

**Ensembles de bûches :** bois de grève 3 morceaux (MQ46D, MQRBD3), bois de grève 4 morceaux avec 4 roches (MQRBD1), bois de grève 3 morceaux (MQRBD4) ou 5 morceaux (MQRBD3), ou ensemble de bûches bouleau 5 morceaux (MQRBRW)

**Options de médias :** roches contemporaines, pierres décoratives, verre décoratif (glacier, bleu cobalt, noir, bronze et blanc), morceaux de braise ou boulets de canon multicolores

**Doubleurs :** porcelaine ou brique cannelée (Serene 47), ou brique empilée (Serene 60)

**Télécommandes :** thermostat marche/arrêt, thermostat marche/arrêt modulant, thermostat marche/arrêt modulant avec contrôle de ventilateur et éclairage

#### Grille d'enchâssure :

Grille avant – SERENE 47      46 ¾" L x 2 ⅝" H

Grille avant – SERENE 60      60 ⅝" L x 3 ⅝" H

Grille latérale – SERENE 47/60    15 ¼" L x 6 ⅝" H



PF2



PF1



GFRC,  
PF1



\* Amazon Alexa, Google Home, téléphone intelligent (avis de non-responsabilité)



# SERENE 47

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SERENE 47

<b>MODÈLE</b>	ZCVRB47NE MQZCVRB47NE2	ZCVRB47LPE MQZCVRB47LPE2
<b>Gaz</b>	Gaz naturel	Gaz propane
<b>Contrôle de gaz</b>	IPI	IPI
<b>Entrée max.</b>	24 500 BTU	24 500 BTU
<b>Entrée min.</b>	16 500 BTU	20 500 BTU
<b>Efficacité (P.4.1-15)</b>	57,31 %	57,10 %
<b>Vitre</b>	40 5/8" L x 13 7/8" H	40 5/8" L x 13 7/8" H
<b>Évacuation</b>	Flex 4" / 7" ou conduit rigide 4" x 6 5/8"	

### OPTION D'ENCHÂSSURE VENTILÉE

### SERENE 47

#### AVEC OUVERTURES (PAS DE GRILLES)

Hauteur minimale d'enchâssure  
Ouverture minimale sous le plafond

Min. 105 po<sup>2</sup>  
70"  
1-1/4"

#### AVEC GRILLES (OUVERTURES MIN. D'AÉRATION)

Hauteur minimale d'enchâssure  
Ouverture de grill (distance max. du haut de l'enchâssure)

105 po<sup>2</sup>  
70"  
2"



Foyer au gaz naturel à évacuation directe et zéro dégagement ZCVRB47NE, morceaux de braise MQEMBER, doublure cannelée MQZCVRB47RLF.

Appareil illustré : Foyer au gaz naturel à évacuation directe et zéro dégagement MQZCVRB47NE2, encadrement acier inoxydable ZCVRB47S1SS, bois de bouleau MQBRW, doublure en porcelaine ZCVRB47PL, et pierres décoratives MQSTONE10.







Appareil illustré : Foyer au gaz naturel à évacuation directe et zéro dégagement ZCVRB47NE, doublures cannelée MQZCVRB47RLF. (Avec enchâssure ventilée, avec le haut ouvert.)

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SERENE 47

VUE AVANT

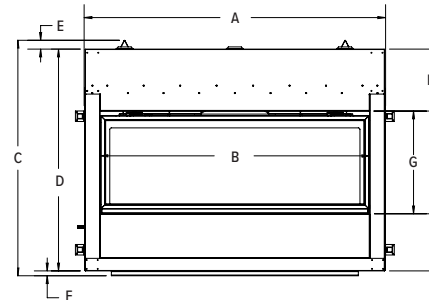


VUE LATÉRALE



- A 46 5/8"
- B 41 5/8"
- C 38 5/8"
- D 35 1/16"
- E 2 1/4"
- F 3/4"
- G 15 7/8"
- H 11"
- I 8 13/16"
- J 34 5/8"
- K 17 3/4"
- L 11 1/16"
- M 29 1/16"
- N 31 1/16"
- O 17 3/4"
- P 2 1/16"
- Q 3 3/16"

VUE DE DESSUS

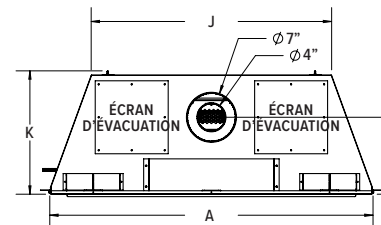

### DIMENSIONS DU FOYER

Largeur Hauteur Profondeur  
46 5/8" 38 5/8" 17 3/4"


### DIMENSIONS DE CHARPENTE

Largeur Hauteur Profondeur  
47" 38 3/4" 18 1/4"


\*dépend du matériau de finition utilisé.

## ENCADREMENT OPTIONNEL

VUE AVANT

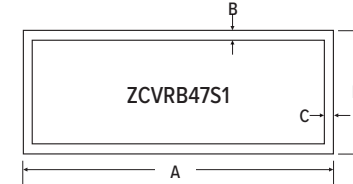


VUE LATÉRALE




- A 44 5/8"
- B 1 1/2"
- C 1 1/2"
- D 17 3/4"
- E 1"
- F 1 3/4"

## GRILLE D'ENCHÂSSURE LATÉRALE OPTIONNELLE - VL60EGS


VUE AVANT



VUE LATÉRALE




VUE DE DESSUS




- A 16 3/16"
- B 7 7/8"
- C 6 7/16"
- D 1/4"
- E 15 7/16"
- F 2 9/16"

## GRILLE D'ENCHÂSSURE AVANT OPTIONNELLE - V46EG

VUE AVANT



VUE LATÉRALE



- A 47 13/16"
- B 3 13/16"
- C 46 9/16"
- D 2 1/2"
- E 1 9/16"



# SERENE 60

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SERENE 60

<b>MODÈLE</b>	ZCVRB60NE MQZCVRB60NE2	ZCVRB60LPE MQZCVRB60LPE2
<b>Gaz</b>	Gaz naturel	Gaz propane
<b>Contrôle de gaz</b>	IPI	IPI
<b>Entrée max.</b>	35 000 BTU	35 000 BTU
<b>Entrée min.</b>	23 000 BTU	28 000 BTU
<b>Efficacité (P.4.1-15)</b>	56,66%	56,66%
<b>Vitre</b>	60"L x 17 7/8"H	60"L x 17 7/8"H
<b>Évacuation</b>	5 7/8"	5 7/8"

## OPTION D'ENCHÂSSURE VENTILÉE

### AVEC OUVERTURES (PAS DE GRILLES)

Hauteur minimale d'enchâssure  
Ouverture minimale sous le plafond

## SERENE 60

Min. 200 po<sup>2</sup>

76"

1-7/8"

### AVEC GRILLES (OUVERTURES MIN. D'AÉRATION)

Hauteur minimale d'enchâssure  
Ouverture de grill (distance max. du haut de l'enchâssure)

220 po<sup>2</sup>

76"

3/4"



Foyer au gaz naturel à évacuation directe et zéro dégagement ZCVRB60NE, média de verre (blanc x2) MQG5W, doublure de porcelaine ZCVRB60PL.



Foyer au gaz naturel à évacuation directe ZCVRB60NE, boulets de canon RBCB1, doublure de porcelaine ZCVRB60PL.

**Appareil illustré :** Foyer au gaz naturel à évacuation directe MQZCVRB60NE2, encadrement noir ZCVRB60S1BL, bois de grève MQ46D, pierres décoratives MQSTONE10, doublures MQRB60RLS (briques empilées).  
(Avec enchâssure ventilée, avec le haut ouvert.)






**Appareil illustré :** Foyer au gaz naturel à évacuation directe et zéro dégagement MQZCVRB60NE2, roches multicolores MQROCK3, doublure de porcelaine ZCVRB60PL. (Illustré dans une enchâssure ventilée avec la grille avant optionnelle VL60EG)




## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT SERENE 60

VUE AVANT

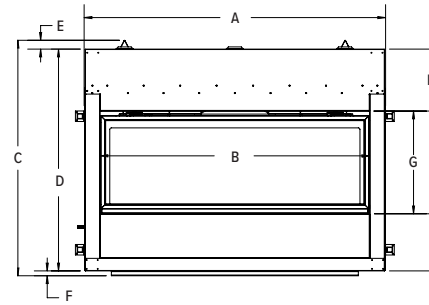


VUE LATÉRALE



- A 66 3/16"
- B 61 1/8"
- C 39 9/16"
- D 38 5/16"
- E 1/2"
- F 3/4"
- G 19 15/16"
- H 9 9/16"
- I 8 13/16"
- J 53 3/8"
- K 19 3/8"
- L 11 9/16"
- M 33 1/16"
- N 35 3/4"
- O 18 3/4"
- P 2 11/16"
- Q 3 3/16"

VUE DE DESSUS

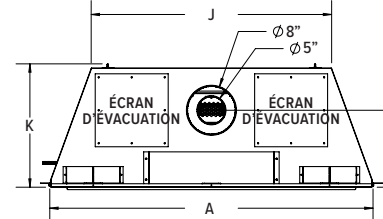

### DIMENSIONS DU FOYER

Largeur Hauteur Profondeur  
66 3/16" 39 9/16" 19 3/8"


### DIMENSIONS DE CHARPENTE

Largeur Hauteur Profondeur  
67" 39 3/4" 19 1/4"\*

\*dépend du matériau de finition utilisé.

## ENCADREMENT OPTIONNEL

VUE AVANT

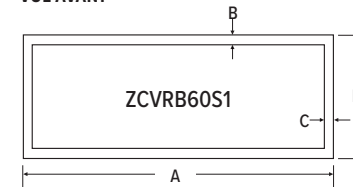


VUE LATÉRALE




- A 64"
- B 1 1/2"
- C 1 1/2"
- D 23"
- E 3/4"

## GRILLE D'ENCHÂSSURE LATÉRALE OPTIONNELLE - VL60EGS


VUE AVANT



VUE LATÉRALE




VUE DE DESSUS




- A 16 3/16"
- B 7 7/8"
- C 2 7/8"
- D 6 7/16"
- E 1/4"
- F 15 7/16"
- G 2 9/16"

## GRILLE D'ENCHÂSSURE AVANT OPTIONNELLE - VL60EG

VUE AVANT




VUE LATÉRALE



- A 61 3/4"
- B 4 7/8"
- C 60 1/2"
- D 3 1/2"

## SERENE 47 ET 60 ACCESSOIRES EN OPTION

### ENSEMBLES DE BÛCHES



**MQ46D**  
Bois de grève  
(3 mcx)



**MQRBD1**  
Bois de grève  
(4 mcx avec  
4 roches)



**MQRBD2**  
Bois de grève  
(3 mcx)



**MQRBD3**  
Bois de grève (5 mcx)  
ou MQRBD4 (3 mcx)




**MQRBRW**  
Bûches bouleau  
(5 mcx)

### DOUBLURES



Cannelée  
(ZCVRB47 seulement)



Doublure  
en porcelaine  
réfléchissante



Briques empilées  
(ZCVRB60 seulement)

### ENCADREMENT




Noir



Acier  
inoxydable


### OPTIONS DE MÉDIA




**MQG5ZG**  
Glace de verre  
zircon glacier



**MQG5A**  
Braise de  
verre cobalt



**MQG5B**  
Braise de  
verre noir



**MQG5C**  
Braise de  
verre bronze



**MQG5W**  
Braise de  
verre blanc



**MQEMBER**  
Morceaux  
de braise



**MQSTONE**  
Pierres  
décoratives



**MQROCK2**  
Roches  
naturelles



**MQROCK3**  
Roches  
multicolores



**RBCB1**  
Boulets de canon  
multicolores


## OPTION D'ENCHÂSSURE VENTILÉE

L'enchâssure de l'appareil peut être ventilée pour avoir un mur frais au toucher ou réduire les dégagements au manteau. Les options suivantes sont possibles :

- Le haut de l'enchâssure peut être ouvert.
- Une grille peut être installée sur le devant de l'enchâssure.
- Si l'enchâssure avance dans la pièce, des grilles peuvent être installées de chaque côté.

Voir les illustrations et le manuel pour plus de détails.

La hauteur minimale de l'enceinte pour une enchâssure ventilée est mesurée à partir du bas du foyer, un espace d'aération minimum est requis. Choisissez parmi nos grilles d'enchâssure (avant ou latérales) ou des grilles personnalisées (si des grilles personnalisées sont utilisées les persiennes ne peuvent pas être inclinées) ou une ouverture d'aération adéquate comme indiqué dans le manuel. Les grilles ou ouvertures doivent se conformer aux distances minimales avec le haut ou plafond (Tel que spécifié dans le manuel d'installation).

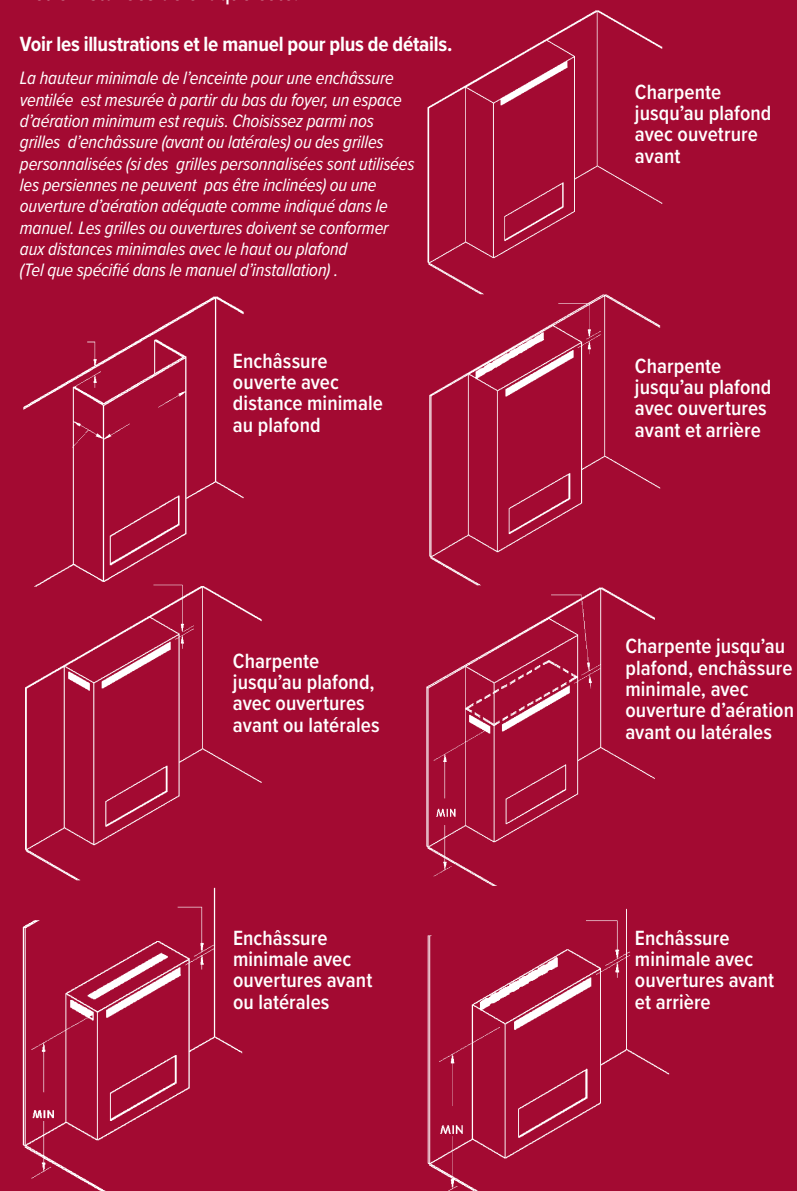

N.B. : Pour ventiler l'enchâssure du foyer, il faut enlever les écrans d'évacuation du foyer.





**Appareil illustré :** Foyer au gaz naturel à évacuation directe et zéro dégagement ZCVRB60NE, encadrement ZCVRB60S1SS acier inoxydable, morceaux de braise MQEMBER, bois de grève MQRBD3, doublure MQVL60RLSB (briques empilées).



Marquis Fireplaces maintient un programme continu de tests, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Quelques aspects des appareils illustrés peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis ni obligations.

Certification : ANSI Z21.88-2017 • CSA 2.33-2017, CSA 2.17-2017 comme foyer de chauffage au gaz ventilé.

Notez bien : Il peut être nécessaire de commander des composantes séparément pour créer un appareil complet. Votre dépositaire local Marquis pour les détails.

Canada

**ENERGUIDE**

Recherchez la cote **ÉnerGuide** des foyers à gaz dans cette brochure

Basée sur la norme CSA P.4.1-15

Complètement fabriqué au Canada, chaque foyer Marquis est construit selon les plus hautes normes de qualité et est fait pour durer.



2340, Avenue Logan  
Winnipeg, Manitoba, CAN  
R2R 2V3  
Tél. : 204 632-1962  
Télec. : 204 632-1960  
[marquisfireplaces.net](http://marquisfireplaces.net)

**GARANTIE À VIE LIMITÉE**

Imprimé au Canada  
B104 – 04/2021